

Mobile Winde X500-X1530 Ausf. '00 mit  
500 (ø8) / 400 (ø9) / 350m (ø10) Seilwickler

**32861A / M**

Datum: 27.07.1999

Name: Rott.

geändert am: 13.11.03

geändert von: Akgün

Code: -

Zeichnung:

Auftr.-Nr.:

Mobile Winch X500-X1530 mod. '00 with  
500 (ø8) / 400 (ø9) / 350m (ø10) rope reeler

Typ type	Seil ø [mm] rope ø [mm]	Seilkapazität [m] rope capacity [m]	Gewicht [kg] ohne Seil weight [kg] without rope
X500/X500P	8	500	140-150
X800	8	500	145-170
X1020/X820P	9	400	145-170
X1030P	10	350	150-170
X1530	10	350	150



(je nach Ausführung)



Hängetaster  
pendant control

Optional: Umlenkrolle mit  
Getriebeendechalter.  
4 Schaltpunkte mit max.  
Einstellbereich 320m

(Not-Aus-Funktion)  
Seilendeuschaltung  
rope end sensor

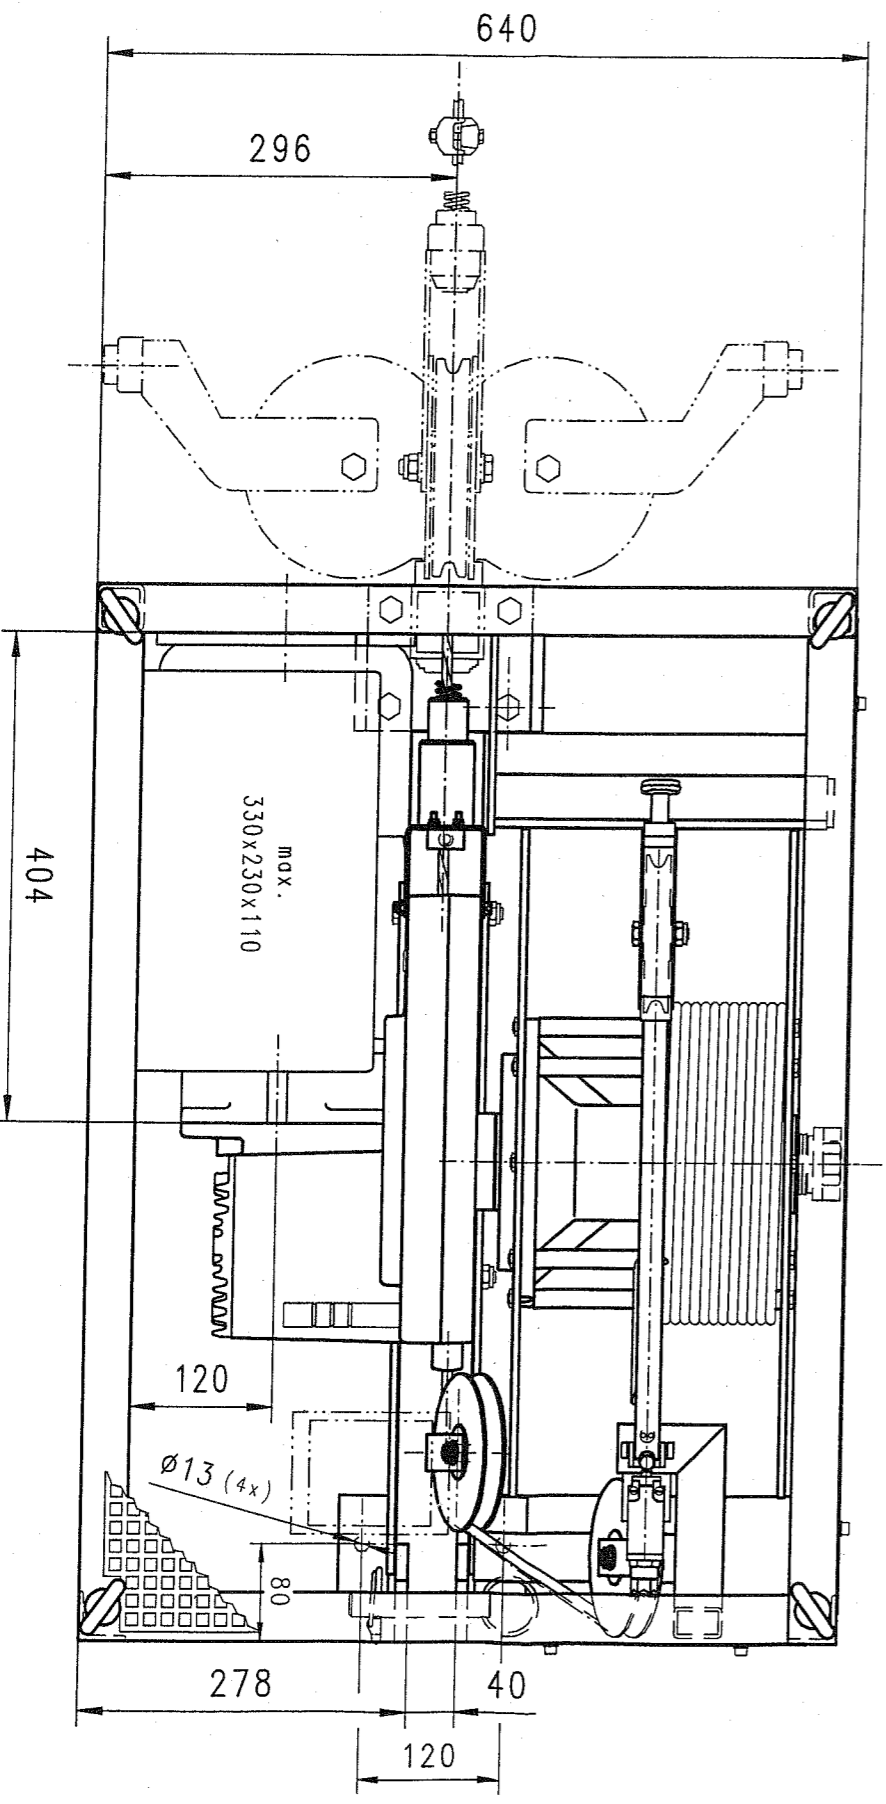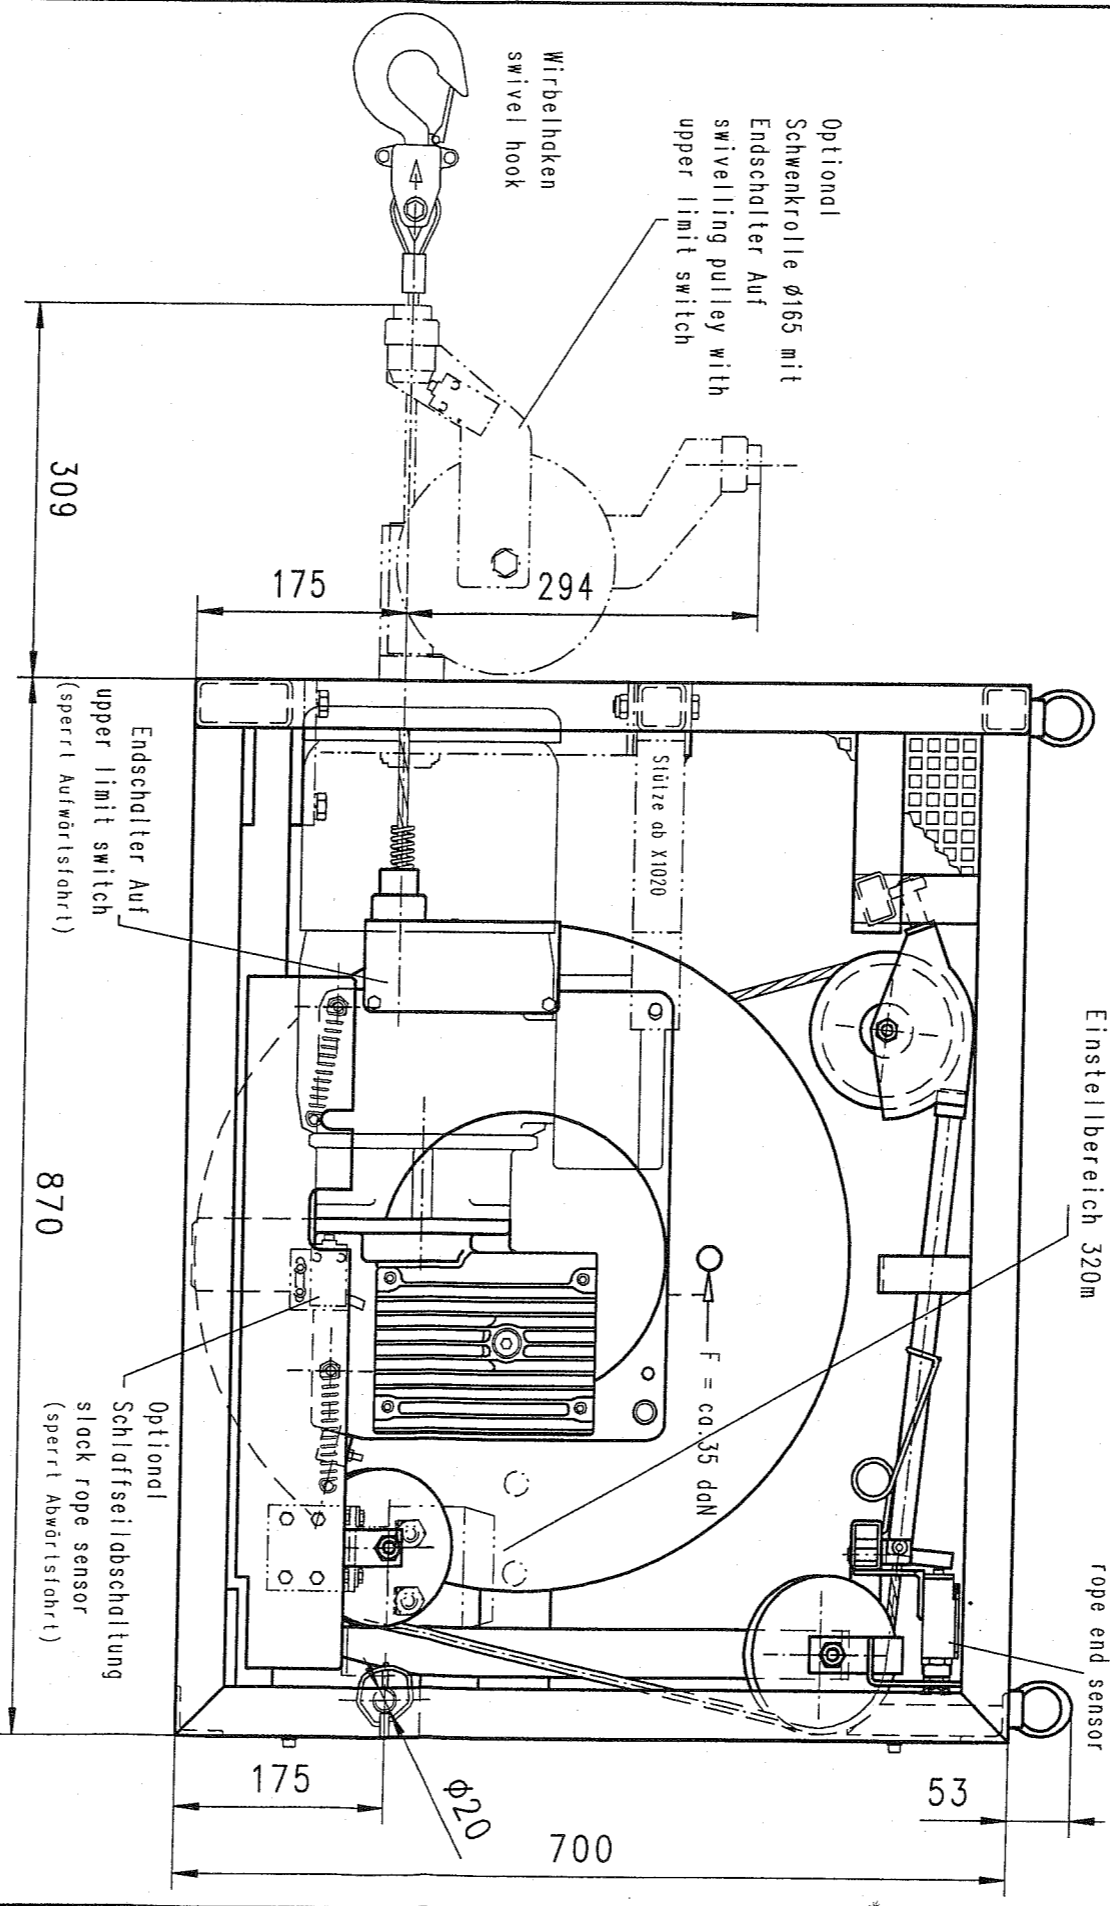

Technische Änderungen vorbehalten

Technical modifications reserved

Modifications techniques réservées